



Horisontalsnitt: ISOVER PLUS<sup>®</sup> på KL-rä

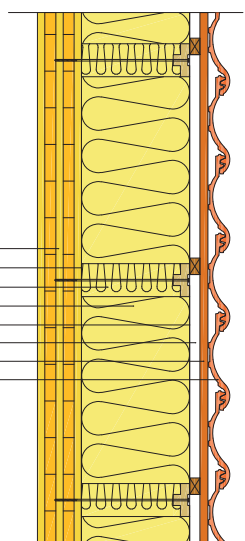

- Tegelpannor
- 25 mm Bårdåkt
- 25 mm Strååkt / Luftspalt
- 1 mm Vetrino R<sup>®</sup> Underlagstak
- 295 mm ISOVER PLUS<sup>®</sup> Skiva 32
- 1 mm Vario Xtra - Värmbel ångbroms
- 120 mm KL-rä

BET   ANT	ANVÄNDNINGEN AVSÄR	DATUM	SIGN
			
<small>Saint-Gobain Sweden AB  ISOVER  SE 267 92 Billeråkra  Tel: +46(0)42 84000  www.isover.se</small>			
<small>RIKTKONSTR AV</small>		<small>ANSVARIG</small>	
<small>TEKNISK SUPPORT</small>		<small>TEKNISK SUPPORT</small>	
<b>Oventilerat snedtak</b>			
Fullisolerad med diffusionsöppet underlagstak			
Traditionellt tegeltak			
SKALA	RIKT. NR:		